


FiberConnect® POF-Stecker

mit Ferrulen aus Metall, bzw. Kunststoff

FiberConnect® POF connector

with metal or plastic ferrules

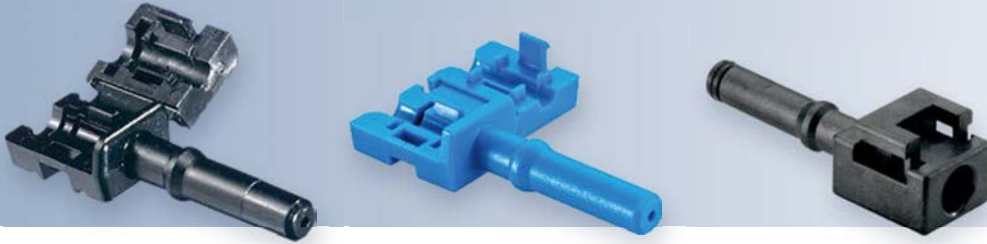

	HP-Stecker POF	
Bestell-Nr.	SXHP-SV0-19-0010	SXHP-SV0-19-0020
Kompatibilität	HFBR 4531	HFBR4533
Faser-Ø	1000 µm	1000 µm
Kabel-Ø	2,2 mm	2,2 mm
Konfektion	klemmen/polieren	klemmen/polieren
Ferrule	Kunststoff	Kunststoff
Referenzkabel	KHPS-HPS11050cm für die Dämpfungsmessung 0,5 m	KHPS-HPS11050cm für die Dämpfungsmessung 0,5 m
Merkmale	inkl. Staubschutzkappe	inkl. Staubschutzkappe
Abmanteln	A2 / A6	A2 / A6
Polieren	P1 / P2 / P3 / P8	P1 / P2 / P3

	HP-Stecker POF rugged
Bestell-Nr.	SXHP-SV0-02-0010
Kompatibilität	–
Faser-Ø	1000 µm
Kabel-Ø	2,2 mm
Konfektion	klemmen/polieren
Ferrule	Kunststoff
Referenzkabel	KHPS-HPS11050cm für die Dämpfungsmessung 0,5 m
Merkmale	ohne Staubschutzkappe
Abmanteln	A2 / A6
Polieren	P1 / P2 / P3 / P8

	HP connector POF	
Order no.	SXHP-SV0-19-0010	SXHP-SV0-19-0020
Compatibility	HFBR 4531	HFBR4533
Fiber Ø	1000 µm	1000 µm
Cable Ø	2.2 mm	2.2 mm
Assembly	clamping/polishing	clamping/polishing
Ferrule	plastic	plastic
Reference cable	KHPS-HPS11050cm for attenuation measurement 0.5 m	KHPS-HPS11050cm for attenuation measurement 0.5 m
Features	incl. dust cap	incl. dust cap
Stripping	A2 / A6	A2 / A6
Polishing	P1 / P2 / P3 / P8	P1 / P2 / P3

	HP connector POF rugged
Order no.	SXHP-SV0-02-0010
Compatibility	–
Fiber Ø	1000 µm
Cable Ø	2.2 mm
Assembly	clamping/polishing
Ferrule	plastic
Reference cable	KHPS-HPS11050cm for attenuation measurement 0.5 m
Features	without dust cap
Stripping	A2 / A6
Polishing	P1 / P2 / P3 / P8



ST-Stecker (BFOC) POF			SC-Stecker POF		
Bestell-Nr.	SXST-SS0-22-0010	SXST-SV0-02-0010	SXSC-SS0-02-0010		
Faser-Ø	1000 µm	1000 µm	1000 µm		
Kabel-Ø	2,2 mm	2,2 mm	2,2 mm		
Konfektion	crimpen/polieren	klemmen/polieren	crimpen/polieren		
Ferrule	Metall	Metall	Metall		
Referenzkabel	KXST-XST11050cm für die Dämpfungsmessung 0,5 m	KXST-XST11050cm für die Dämpfungsmessung 0,5 m	KXSC-XSC11050cm für die Dämpfungsmessung 0,5 m		
Merkmale	inkl. Crimphülse, Knickschutz schwarz und Staubschutzkappe	inkl. Knickschutz schwarz und Staubschutzkappe	inkl. Crimphülse, Knickschutz schwarz und Staubschutzkappe		
Abmanteln	A2 / A6	A2 / A6	A2 / A6		
Crimpen	C1	–	C3		
Polieren	P2 / P3 / P9	P2 / P3 / P9	P2 / P3		

ST connector (BFOC) POF			SC connector POF		
Order no.	SXST-SS0-22-0010	SXST-SV0-02-0010	SXSC-SS0-02-0010		
Fiber Ø	1000 µm	1000 µm	1000 µm		
Cable Ø	2.2 mm	2.2 mm	2.2 mm		
Assembly	crimping/polishing	clamping/polishing	crimping/polishing		
Ferrule	metal	metal	metal		
Reference cable	KXST-XST11050cm for attenuation measurement 0.5 m	KXST-XST11050cm for attenuation measurement 0.5 m	KXSC-XSC11050cm for attenuation measurement 0.5 m		
Features	incl. crimping sleeve, black boot and dust cap	inkl. black boot and dust cap	incl. crimping sleeve, black boot and dust cap		
Stripping	A2 / A6	A2 / A6	A2 / A6		
Crimping	C1	–	C3		
Polishing	P2 / P3 / P9	P2 / P3 / P9	P2 / P3		